

SF (P) 60

- Hücre sayısı: 60
- Solar hücre tipi: Polikristal
- 25 yıl %80 verim garantisi
- 10 yıl ürün garantisi
- +5 watt'a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
- En zor ortam şartlarında dayanıklılık

Ulusal ve uluslararası sertifikalar:

• IEC 61215/61730-1/61730-2 • TS EN ISO 9001 • TS EN ISO 14001 • TS ISG OHSAS 18001 • TSE HYB 12690



Elektriksel Özellikler

| MODEL | SF (P) 60-235 | SF (P) 60-240 | SF (P) 60-245 | SF (P) 60-250 | SF (P) 60-255 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominal Güç Pmax (W) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Açık Devre Voltajı Voc (V) | 37.15 | 37.20 | 37.35 | 37.44 | 37.61 |
| Nominal Güç Voltajı Umpp (V) | 30.20 | 30.23 | 30.48 | 30.78 | 30.88 |
| Kısa Devre Akımı Isc (A) | 8.43 | 8.66 | 8.75 | 8.90 | 8.96 |
| Nominal Güç Akımı Imp (A) | 7.79 | 7.95 | 8.05 | 8.13 | 8.26 |
| Nominal Güç Toleransı (W) | | | -0 ~+5W | | |
| ISC Sıcaklık Katsayısı | | | +0.062 % / °C | | |
| β Voc Sıcaklık Katsayısı | | | -0.330 % / °C | | |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | | | -0.450 % / °C | | |
| Standart Test Koşulları | Işınım 1000 W/m ² , Modül Sıcaklığı 25 °C, AM: 1,5 | | | | |

60

HÜCRE
SAYISI

25
yıl

%80 VERİM
GARANTİSİ

10
yıl


ÜRÜN
GARANTİSİ

+5
watt


+5 watt'a KADAR
POZİTİF TOLERANS
İLE MAKSİMUM GÜÇ

zahit[®]
ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SF (P) 60

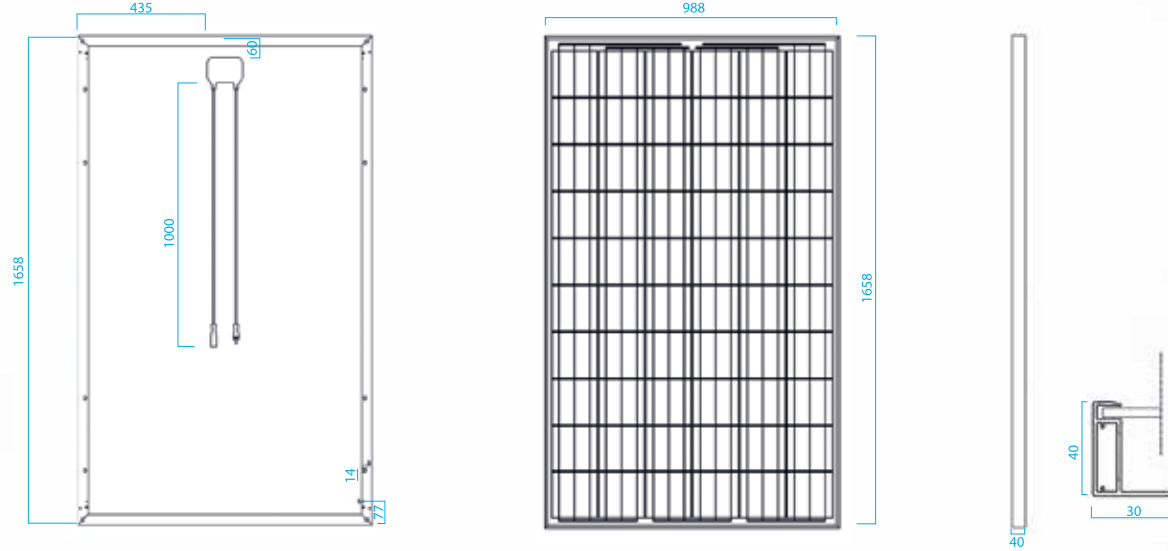


Teknik Veriler

| | |
|-------------------------------|---|
| Hücre (mm) | Poly 156 x 156 |
| Panel Ölçüsü (mm) | 1658 x 988 x 40 |
| Kablo Çapı (mm ²) | 4 |
| Hücre Sayısı | 60 (6 x 10) |
| Bağlantı Tipi |  |
| Diyot Adedi | 3 |

Çalışma Koşulları

| | |
|--------------------|------------------|
| Max Sistem Voltajı | DC 1000 V |
| İşlem Sıcaklığı | -40 °C ~ + 85 °C |
| Diyot Akımı | 20 A / 30 A |
| NOCT | 47 ± 2 °C |
| Sınıf | Class A |

Garanti

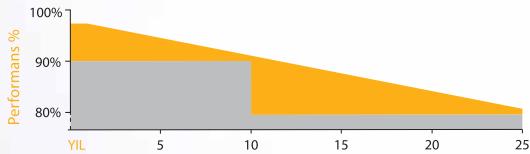

- 10 yıl ürün garantisi
- 25 yıl % 80 verim garantisi

 Solarfield

Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi Oğuz Kağan Köksal Cad.

No: 5 Sarıçam - Adana / Türkiye

Tel: +90 322 394 35 02 Pbx

Faks: +90 322 394 30 48

zahit
ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

info@solarfield.com.tr

www.solarfield.com.tr